




# 取扱説明書

《保証書付き》

- ご使用前に必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 本書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。

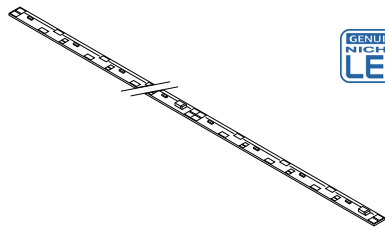


OGAWA

## ① 安全上のご注意



- ⚠ ハンダ付けによる配線加工が前提の商品です。LED チップはととも破損しやすいため取扱には細心の注意を払うようにしてください。
- ⚠ カットした部分はショートしやすいため必ず絶縁処理してください。
- ⚠ この LED モジュールには極性があります。プラスとマイナスを間違えると点灯しません。
- ⚠ 電源は出来るだけ弊社支給のものをご使用ください。
- ⚠ 以下のような異常が認められた場合は、ただちに使用を中止してください。
  - ・ 煙が出たり、異常な匂いや音がする。
  - ・ 内部に異物や水が入った。
  - ・ 本体が異常に熱い。
- ⊘ AC100V や AC200V などの商用電源に絶対に接続しないでください。本 LED の駆動電圧は DC15 ~ 23V です。それ以上の高い電圧を加えると破損します。
- ⊘ 動作保証範囲内の環境で使用してください。本 LED の動作範囲は -30℃ ~ 60℃ です。
- ⊘ 本製品に強い衝撃を与えないでください。防水不良やショートにより、火災・感電・故障の原因となります。
- ⊘ 本製品は屋内仕様です。水をかけないようにしてください。ショートにより、火災・感電・故障の原因となります。
- ⊘ 濡れた手で配線工事をしないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 可燃性・爆発性・引火性・腐食性のガスなどのある場所で使用しないでください。照度低下や火災、爆発の原因となります。
- ⊘ LED 発光部の光を、長時間直視しないでください。失明するおそれがあります。

## ② 使いかた

tsLIGHTtv3 は、超小型・極細サイン用の光源として最適な LED モジュールです。幅 3.6mm と世界最細のユニットです。フレキシブル基板を採用した事により、自由に折り曲げでき、また、任意の位置でカット可能なため、複雑な形状のサインへの取り付けが可能となっています。

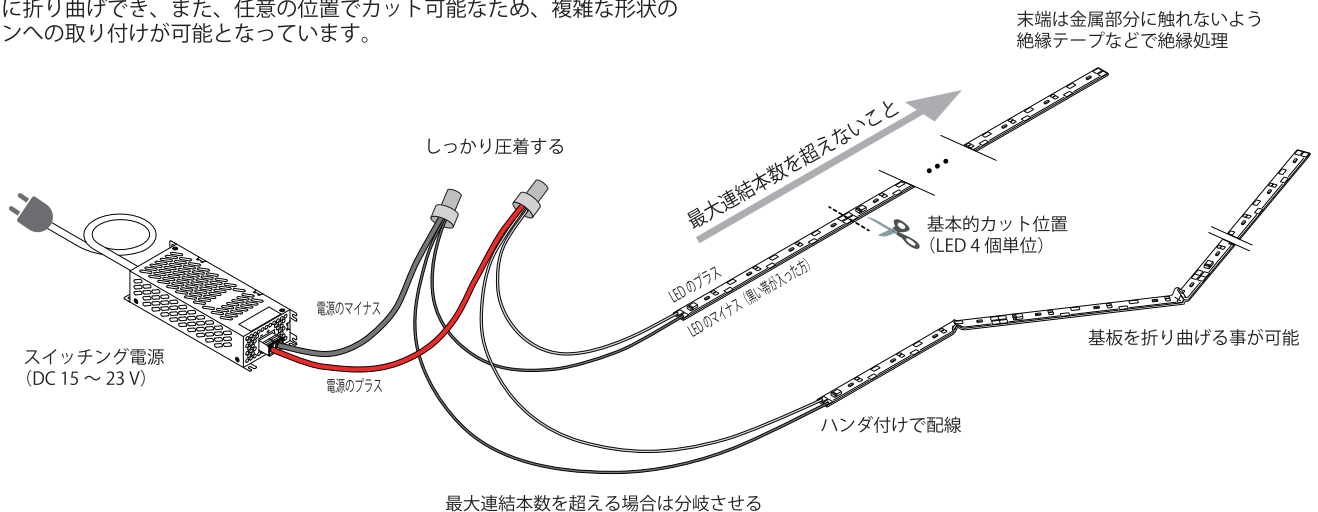

メモ

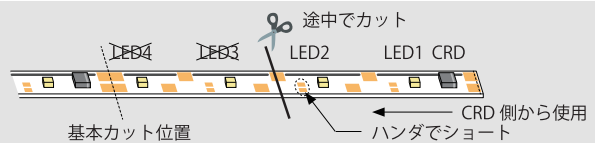

基本カット位置は LED4 個単位となりますが、任意の位置でカットする事もできます。途中でカットする場合、CRD に近い LED から使用し、最後の LED チップのすぐ隣にある接点をハンダでショートさせます。

### ③ 定格一覧

品番	OS-29203-					
	VW	XW	OW	VU	XU	OU
使用LED	日亜化学製 トップビュー型高輝度チップ					
LED数	28個	40個	48個	28個	40個	48個
LEDピッチ	15mm	10mm	8mm	15mm	10mm	8mm
色温度	4000K, 5000K, 6500K			2,800K		
光束	246lm	352lm	422lm	200lm	284lm	340lm
駆動電圧	DC 15V (～DC23V)					
消費電力	1.6W	2.3W	2.7W	1.6W	2.3W	2.7W
動作環境	-30℃～60℃ (湿度85%以下)					
防水性能	非防水 (屋内仕様)					
連結可能個数	5本	3本	3本	5本	3本	3本
寸法(L/W/t)	420(VW,VU), 400(XW,XU), 384(OW,OU) / 3.6 / 1.2					
重量	1.0g	1.2g	1.3g	1.0g	1.2g	1.3g

### ④ 構造・材質

	構造・材質	備考
基板	ポリイミドフレキシブル基板	
両面テープ	3M VHB	
ハンダ	鉛フリーハンダ	

### ⑥ 品質保証

tsLIGHT シリーズの保証期間は出荷後1年となります。

1年未満に自然故障した場合は同等品と交換いたしますが、1年を過ぎたものに関しては有償にて交換となります。

保証の範囲はあくまでLEDユニット単体に適用されるものであり、原則として代替品の支給にて対応させていただきます。LEDが取り付けられた看板、サイン、取付工事、現場足場費用、搬送費用、店舗休業補填、利益損失補填その他当社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

本保証は、弊社が指定する適切な環境下で、安全かつ注意事項に従った正しい配線方法、取付方法、電源接続方法によって取り付けられ、使用されている製品に限ります。防水機能のない製品は、必ず屋内でご使用ください。また、不適当と判断される施工面や環境下(浴室・サウナ室・水中等)に施工された場合は、いずれの場合も保証の対象外となりますのでご注意ください。

納品後の輸送や運搬途中・取付施工中の事故(落下や衝撃を含む)による製品の破損等は保証の対象外となります。また、一度施工された後に移動などで製品を外した場合は保障期間内であっても、保証の対象外とさせていただきます。

いたずらや故意・不注意による製品の破損・損傷は、保証の対象外となります。


火災・地震・火山噴火・水害・落雷・台風などの天変地異、酸性雨や公害、異常電圧による製品の破損・損傷は保証の対象外とさせていただきます。

取扱説明書や配線説明書に記載のない使用方法、また、注意に反する使用方法を行った場合は、保証の対象外とさせていただきます。

故障の原因が、製品の改造や分解、また、使用者の責任に帰すると認められる場合は、保証の対象外とさせていただきます。

### ⑤ 寸法図

tsLIGHTtv3-15 (VW) tsLIGHTtv3-10 (XW) tsLIGHTtv3-8 (OW)  
tsLIGHTtv3-15u (VU) tsLIGHTtv3-10u (XU) tsLIGHTtv3-8u (OU)

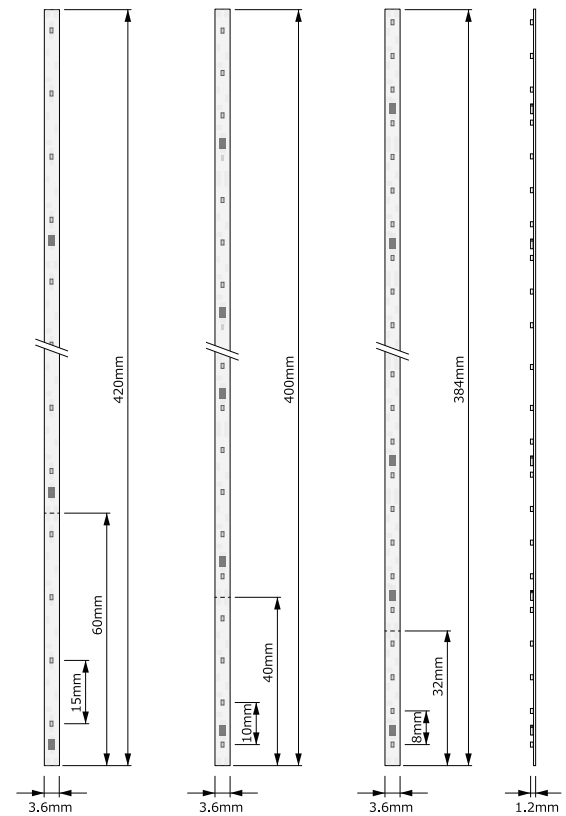

### 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に条件に従って無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に修理をお求めの際は必ず本証書を御提示ください。販売店名、および捺印の無いものは無効となります。

品名および品番	tsLIGHTtv3 <input type="checkbox"/> (VW) <input type="checkbox"/> (XW) <input type="checkbox"/> (OW) (OS-29203-) <input type="checkbox"/> (VU) <input type="checkbox"/> (XU) <input type="checkbox"/> (OU)		
製造番号			
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 -		
	電話番号 ( ) -		
お買い上げ日	販売店情報		
年 月 日			
保証期間	1年間		
	電話番号 ( ) -		

※ お買い上げ日に記載無き場合は弊社出荷日から1年間の保証となります。

《無償修理規定》

取扱説明書、梱包ラベルなどの注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無償修理させていただきます。

保証期間内でも次の場合は原則として有償修理とさせていただきます。

1. 品質保証内容に記載されている内容に合致する場合。
2. 有効な保証書の提示がされない場合。
3. 本製品は加工が前提の商品となりますので、基本的に使用前の初期不良のみの対応となります。ご了承ください。